


AC-GM1X

User Guide



AC-GM1X 제품 외형

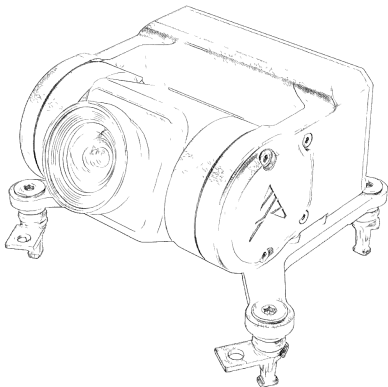

19 mm 카메라용 FPV 짐벌입니다. $\pm 0.005^\circ$ 안정화와
피치 $\pm 120^\circ$ 구동으로 FPV · 점검 영상을 흔들림 없이
촬영합니다.

AC-GM1X 스펙

· 기본 사양

카메라	19 mm FPV 카메라
안정화	$\pm 0.005^{\circ}$
최대 제어 속도	$\pm 1500^{\circ}/s$
최대 제어 범위	피치 $\pm 120^{\circ}$
제어 방식	PWM / UART
전압	7 – 26 V
소비 전력	1.0 W
제조사	ER Co., Ltd.

AC-GM1X 설치 및 설정

1. 장착 — 짐벌이 움직이는 범위에 걸리는 것이 없게 고정합니다.
2. 전원 — 7 – 26 V 전원을 연결합니다.
3. 제어 — FC 의 PWM 출력 또는 UART 로 제어합니다.
4. 확인 — 전원을 켤 때 짐벌이 막히지 않았는지 확인하고, 켜진 상태에서 손으로 억지로 돌리지 않습니다.

AC-GM1X 주의사항

- 렌즈를 손으로 만지지 말고 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 정격 전압 범위를 지키고 전원 극성을 확인하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX